

Applications principales

- Machines pour l'emballage
- Machines pour la confection
- Thermoformeuses
- Lignes d'extrusion
- Fours industriels
- Applications de contrôle à vitesse élevée de commutation



Caractéristiques principales

- Relais statique pour courant alternatif
- Commutation au passage à zéro
- Technologie d'accouplement cuivre / semi-conducteur
- Courant nominal 15, 25, 50 et 90Arms
- Tension non répétitive: jusqu'à 1600Vp
- Tension nominale: jusqu'à 600VCArms
- Signal de commande: 3...32Vcc et 20...260Vac/Vcc avec connecteur extractibles
- Opto-isolation (entrée-sortie) 4000Vrms
- Diode rouge de signalisation commande active
- MOV interne (en option)

GENERALITES

Le relais statique à thyristor fonctionnant en trains d'ondes synchrones est le plus utilisé dans les applications industrielles.

Il peut être utilisé pour des charges résistives, inductives et capacitives.

Le relais fonctionnant en trains d'ondes synchrones est activé quand la tension passe à zéro et désactivé quand le courant passe à zéro, en fonction de la présence du signal de commande sur le circuit d'entrée.

Ce relais a été conçu pour être utilisé dans des applications prévoyant l'exposition à des transitoires élevés.

Quand le relais est soumis à des courants élevés sur une longue période, il est nécessaire d'assurer une dissipation adéquate et un raccordement électrique approprié entre les bornes du relais et la charge.

Des accessoires tels que dissipateurs, variateurs, fusibles, thermostats et ventilateurs sont disponibles.

Le relais doit être utilisé avec le radiateur approprié (voir la section accessoires).

DONNEES TECHNIQUES

Caractéristiques générales

Fréquence nominale: 45...65Hz

Délai d'activation:

GQ...-D- $\leq 1/2$ cycle GQ...-A- ≤ 1 cycle

Délai de désactivation:

GQ...-D- $\leq 1/2$ cycle GQ...-A- ≤ 1 cycle

Facteur de puissance: $\geq 0,5$

Degré de protection: IP20

• $U_{imp} = 4,8KV$

• $U_i = 660V$

• Overload current profile = 10

• Courant de court-circuit conditionnel = 5KA avec coordination de type 1 et protections par fusibles.

GQ15/25 fusible de type aM6A

GQ50 fusible de type aM16A

GQ90 fusible de type aM20A

GQ...- 24-

Tension nominale: 24...230 Vca

(max range 20...253Vca)

Tension non répétitive: ≥ 600 Vp

Tension commutat. pour le zéro: $\leq 20V$

GQ...- 48-

Tension nominale: 48...480 Vca

(max range 40...528Vca)

Tension non répétitive: ≥ 1200 Vp

Tension commutat. pour le zéro: ≤ 40 V

GQ...- 60-

Tension nominale: 48...600 Vca

(max range 40...660Vca)

Tension non répétitive: ≥ 1200 Vp

Tension commutat. pour le zéro: $\leq 40V$

Entrées de commande A1 - A2

GQ...-D-

Tension de commande : 3...32Vcc

Tension d'activation: $\geq 2,7Vc.c$

Tension de désactivation: $\leq 1Vcc$

Tension inverse : $< 36Vcc$

Absorption: $\leq 13mA@32V$

GQ...-A-

Tension de commande: 20...260Vac/Vcc

Tension d'activation: $\geq 15Vac/Vcc$

Tension de désactivation: $\leq 6Vac/Vcc$

Absorption: $\leq 8mAac/cc@260Vac/Vcc$

Connexion série des entrées de commande:

N° max. GQ...-A- en série = $V_{commande} - 10\% / 20$

Sortie L1 - T1

GQ - 15 -

Courant nominal:

AC51:15Arms; AC53A (*): 3Arms

Courant min. de fonctionnement: 0,1Arms

Surintensité répétitive $t=1$ s: $\leq 35Arms$

Surintensité non répétitive $t=20ms$: 200Ap

Courant de fuite aux tension et fréquence nominales: $\leq 8mArms$

I_{ft} pour fusion $t=1-10ms$: $\leq 200A^2s$

dI/dt critique: $\geq 100A/\mu s$

Chute de tension au courant nominal:

$\leq 1,45Vrms$

dV/dt critique avec sortie désactivée:

$\geq 1000V/\mu s$

$I_{th} = 15A$

GQ - 25 -

Courant nominal: AC51: 25Arms;
AC53A (*): 5Arms
Courant min. de fonctionnement: 0,3Arms
Surintensité répétitive t=1s: ≤ 60Arms
Surintensité non répétitive t=20ms: 300Ap
Courant de fuite aux tension et fréquence nominales: ≤ 8 mArms
I²t pour fusion t=1-10ms: ≤ 450A²s
dl/dt critique: ≥ 100A/μs
Chute de tension au courant nominal: ≤ 1,45Vrms
dV/dt critique avec sortie désactivée: ≥ 1000V/μs
I_{th} = 25A

GQ - 50 -

Courant nominal: AC51:50Arms;
AC53A (*): 15Arms
Courant min. de fonctionnement: 0,3Arms
Surintensité répétitive t=1 s: ≤ 125Arms
Surintensité non répétitive t=20ms: 600Ap
Courant de fuite aux tension et fréquence nominales: ≤ 8mArms
I²t pour fusion t=1-10ms: ≤ 1800A²s
dl/dt critique: ≥ 100A/μs
Chute de tension au courant nominal: ≤ 1,35Vrms
dV/dt critique avec sortie désactivée: ≥ 1000V/μs
I_{th} = 50A

GQ - 50B -

(avec I²t haute fusion actuel)
Courant nominal: AC51: 50Arms;
AC53A (*): 18Arms
Courant min. de fonctionnement: 0,4Arms
Surintensité répétitive t=1 s: ≤ 140Arms
Surintensité non répétitive t=20ms: 1150Ap
Courant de fuite aux tension et fréquence nominales: ≤ 10mArms
I²t pour fusion t=1-10ms: ≤ 6600A²s
dl/dt critique: ≥ 100A/μs
Chute de tension au courant nominal: ≤ 1,2Vrms
dV/dt critique avec sortie désactivée: ≥ 1000V/μs
I_{th} = 50A

GQ - 90 -

Courant nominal: AC51: 90Arms;
AC53A (*): 20Arms
Courant min. de fonctionnement: 0,5Arms
Surintensité répétitive t=1 s: ≤ 150Arms
Surintensité non répétitive t=20ms: 1500 Ap
Courant de fuite aux tension et fréquence nominales: ≤ 10mArms
I²t pour fusion t=1-10ms: ≤ 11200A²s
dl/dt critique ≥ 100A/μs
Chute de tension au courant nominal: ≤ 1,35Vrms
dV/dt critique avec sortie désactivée: ≥ 1000V/μs
I_{th} = 90A

(* Seule version: GQ-XX-24-X-1
GQ-XX-48-X-1

Isolation

Tension d'isolation nominale Entré/sortie: ≥ 4000 Vac
Tension d'isolation nominale Sortie/boitier: ≥ 2500 Vac
Résistance d'isolation Entré/sortie: ≥ 10¹⁰Ω
Sortie/boitier: ≥ 10¹⁰Ω
Capacité Entré/sortie: ≤ 8pF
Capacité Sortie/boitier: ≤ 100pF

Conditions ambiantes

- Température ambiante: -25...+80°C
- Température de stockage: -55...+100°C
- Humidité relative maximum: 50% a 40°C
- Altitude d'installation max: 2000 slm
- Pollution level: 2

Caractéristiques thermiques

GQ - XX -
Temp. de la jonction: ≤ 125°C
Rth jonction/environnement: ≤ 12 K/W

GQ - 15 - / GQ - 25 -
Rth jonction/boitier: ≤ 1,25 K/W

GQ - 50 -
Rth jonction/boitier: ≤ 0,65 K/W

GQ - 50B -

Rth jonction/boitier: ≤ 0,33 K/W

GQ - 90 -

Rth jonction/boitier: ≤ 0,3 K/W

Calcul de la puissance dissipée du relais statique

Relais statique monophasé
Pd GQ .. 15/25 = 1,45 . Irms [W]
Pd GQ .. 50/90 = 1,35 . Irms [W]
Pd GQ .. 50B = 1,2 . Irms [W]
IRMS = Courant de charge monophasé

Calcul de la résistance thermique du dissipateur

Rth = (90°C - T.amb. max) / Pd
avec Pd = puissance dissipée
T.amb.max = température maximum de l'air dans l'armoire électrique.
Utiliser un dissipateur à résistance thermique inférieure à celle calculée (Rth).

Notes d'installation

Le dispositif doit être protégé à l'aide d'un fusible extra-rapide adéquat (accessoire).
En outre, les applications avec des groupes statiques doivent comporter un interrupteur pour couper la ligne de puissance.
Protéger le relais statique contre la surchauffe, en utilisant un dissipateur adéquat (accessoire).


Le dissipateur doit être dimensionné en fonction de la température ambiante et du courant de la charge (se reporter à la documentation technique).

Procédure de montage sur le dissipateur: étaler 1 gramme de pâte silicone thermoconductrice (il est recommandé d'utiliser le produit DOW CORNING 340) sur la surface métallique de dissipation du module. Les surfaces doivent être propres et la pâte thermoconductrice doit être exempte d'impuretés.


Une autre possibilité est d'utiliser le film SIL GQ proposé comme accessoire.

DIMENSIONS

Dimensions en mm (inc)

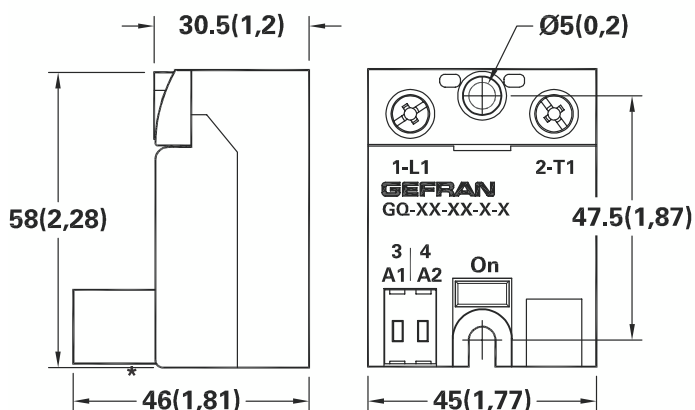

(* Voir notes d'installation

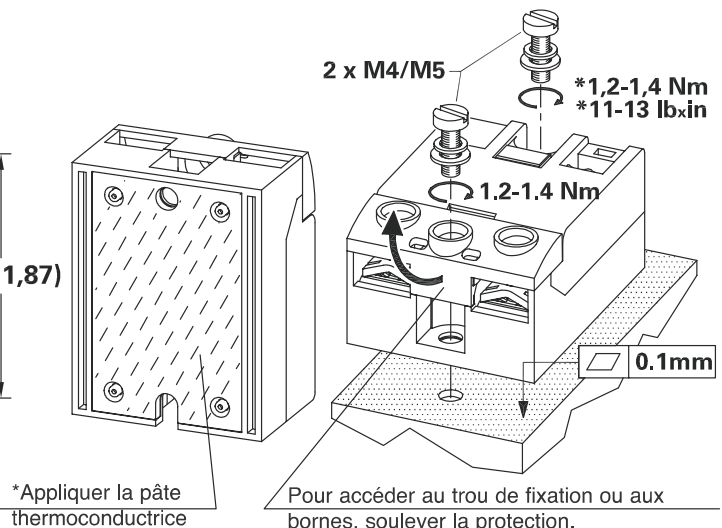

* 30.5 (1.2) avec option «signal de commande Terminal» = 4

Visser alternativement les deux vis de fixation, jusqu'à atteindre un couple de 0,4...0,6Nm.

Attendre 5 minutes, de manière à ce que le surplus de pâte puisse s'écouler.

Visser alternativement les deux vis de fixation, jusqu'à atteindre un couple de 11,2...1,4Nm.

Attention

La surface de contact module-dissipateur doit présenter une erreur maximale de planéité de 0,1 mm et une rugosité maximale de 0,02 mm.


Les trous de fixation sur le dissipateur doivent être filetés et évasés.

Le dissipateur doit être relié à la terre.

RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

Functional Diagram



GQ-xx-xx-D-x-x

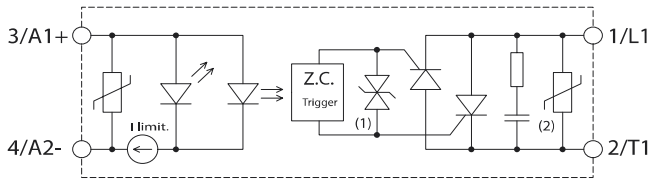





(1): Only GQ-xx-60-x-1-x

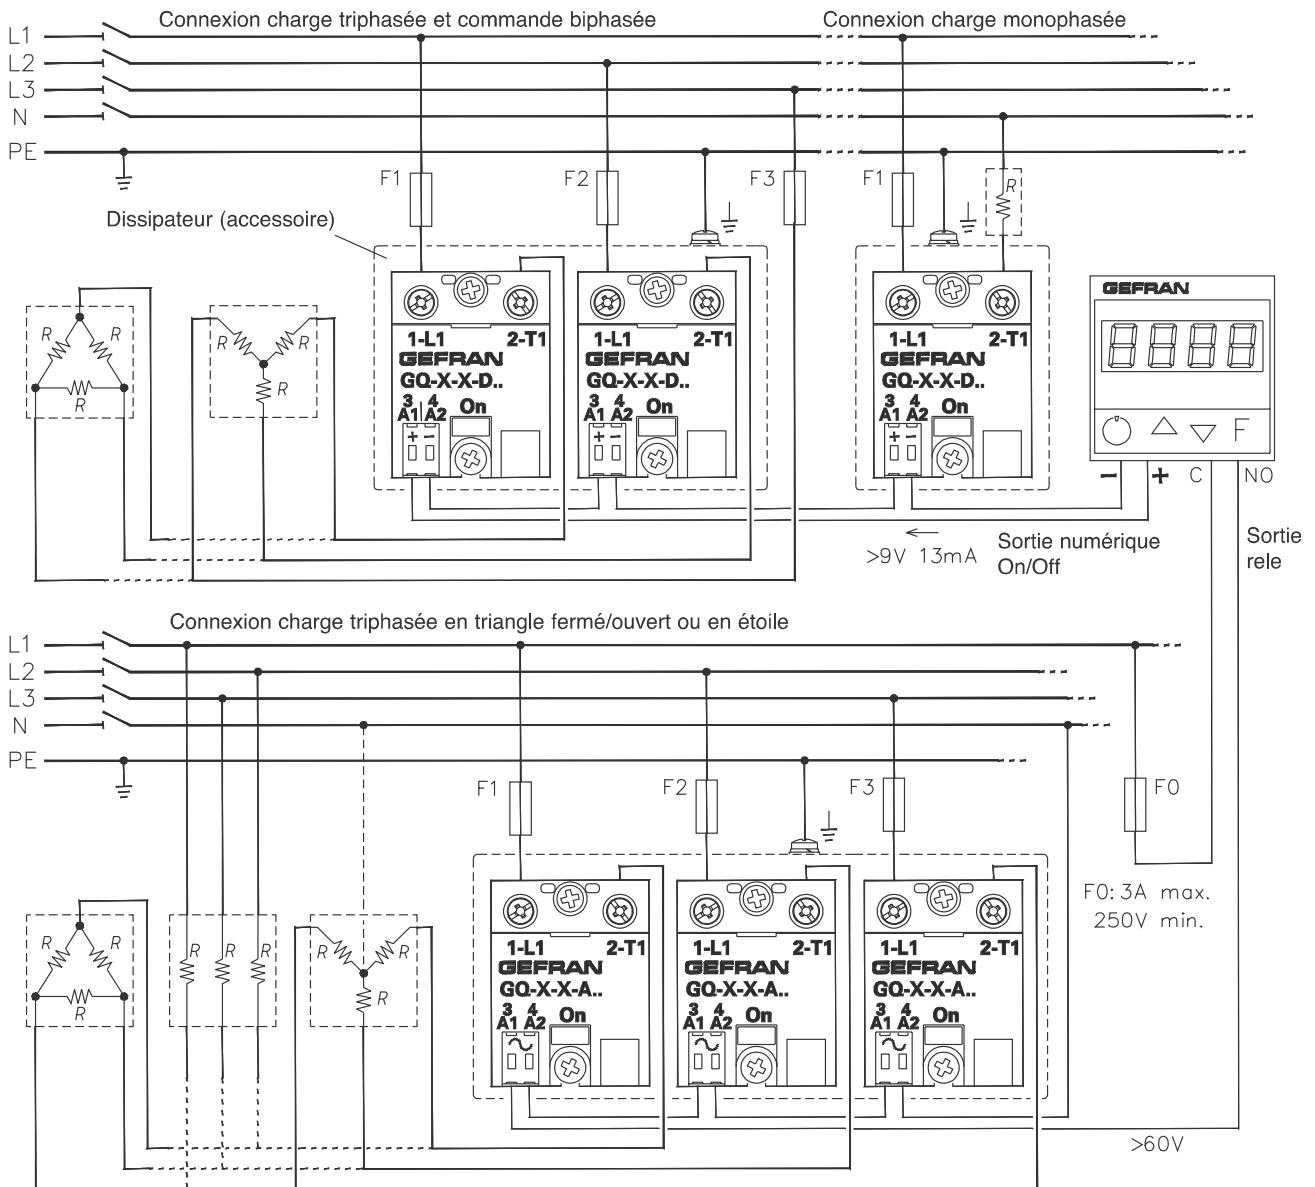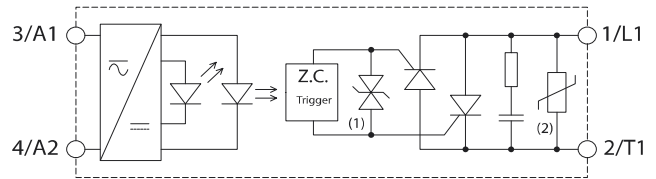(2): Only GQ-xx-xx-x-1-x

GQ-xx-xx-A-x-x



CARACTERISTIQUES DES BORNES ET DES CONDUCTEURS

Description	Bornes de puissance		Bornes de commande 2 pôles, extractibles 3-A1 / 4-A2			
	1-L1	2-T2				
Type de borne	vissées (M4) surface de contact: (LxP) 13x11mm		à ressort et blocage automatique MORS1	par ressort double raccordement MORS2	vissée M3 MORS3	vissée M2.5 MORS4
Fil dénudé	1x2.5...6mm ² 2x1.5...2.5mm ² 2x2.5...6mm ² longueur dénudée 11mm		1x0.2...2.5mm ² 2x0.5...0.75mm ² (#) longueur dénudée 10mm	2x(1x0.2...2.5mm ²) 2x(2x0.2...0.75mm ²)(#) longueur dénudée 10mm	1x0.25...2.5mm ² 2x0.25...1mm ² (#) longueur dénudée 7mm	1x0.5...1.5mm ² longueur dénudée 6mm
Cosse avec embout	1x1.5...6mm ² 2x1.5...2.5mm ² 2x2.5...6mm ²		1x0.2...1.5mm ² 2x0.2...0.75mm ² (#)	2x(1x0.25...2.5mm ²) 2x(2x0.25...0.75mm ²) (#)	1x0.25...2.5mm ² 2x0.25...1mm ² (#)	---
Cosse avec embout et collier	1x1.5...10mm ² 2x1.5...2.5mm ² 2x2.5...6mm ²		1x0.2...1.5mm ²	1x0.25...1.5mm ²	1x0.25...2.5mm ² 2x0.25...1.5mm ² (#)	---
Cosse à fourche ou œillet	1x2.5...25mm ²		---	---	---	---
Type de tournevis / couple de serrage	en coupe 1x5...6mm en croix ø 5...6mm 2...2.4Nm		en coupe 0,6x3,5mm par poussée ouverture contact	en coupe 0,6x3,5mm par poussée ouverture contact (avec câble dénudé flexible)	en coupe 0,6x3,5mm en croix ø 3...3.8mm 0.5...0.6Nm	en coupe 0,6x3,5mm 0.4Nm
(#) En cas d'introduction de deux conducteurs dans la même borne, ils doivent avoir la même section. Note : Les sections minimum et maximum indi- quées se rapportent à des câbles en cuivre uni- polaires, isolés en PVC.						

FUSIBLES / PORTE-FUSIBLES

FUSIBLES EXTRA-RAPIDES					PORTE-FUSIBLES		
Modèle	Taille I ² T	Sigle Format	Modèle Code	Puissance dissipée @ In	Sigle Code Certification	Max puissance dissipée	Courant maxi en continu
GQ15...	16A 150A ² S	FUS-016 10x38	FWC16A10F 338470	3,5W	PFI-10x38 337134 UR 30A@690V	3W	13A
GQ25...	25A 390A ² S	FUS-025 10x38	FWC25A10F 338474	6W			13A
	375A ² S	FUS-026 14x51	FWC25A14F 338130	7W	PFI-14x51 337503 UR 50A@600V	5W	18A
GQ50...	50A 1800A ² S	FUS-051 14x51	FWC50A14F 338079	9W			27A
	50A 1600A ² S	FUS-050 22x58	FWC50A22F 338127	9,5W	PFI-22x58 337223 UR 80A@600V	9,5W	50A
GQ90...	80A 6600A ² S	FUS-080 22x58	FWP80A22F 338199	14W			50A
	100A 12500A ² S	FUS-100 22X58	FWP100A22F 338478	16W			60A

DISSIPATEUR/RÉSISTANCE THERMIQUE

Modèle	Dissipateur GEFRA (voir accessoire)	RÉSISTANCE THERMIQUE
GQ15... GQ25...	DIS 25GD DIS 50G	R _{th} ≥ 2,8 K/W R _{th} ≥ 0,83 K/W
GQ50...	DIS 50G	R _{th} ≥ 0,83 K/W
GQ90...	DIS 90G	R _{th} ≥ 0,56 K/W

Données concernant la température ambiante 40°C, radiateur en position verticale avec 15 cm d'air libre ci-dessus et ci-dessous.

SECTION CABLE

Modèle	Sezione
GQ15...	2,5mm ²
GQ25...	6mm ²
GQ50...	12mm ²
GQ90...	25mm ²

Section minimale admissible en fonction du courant nominal des relais statiques pour des conducteurs en cuivre isolé avec une gaine en PVC, et ce en régime continu, à la température ambiante de 40°C suivant les normes CEI 44-5, CEI 17-11, IEC 408, EN60204-1.
Bornier de puissance conforme à la norme EN60947-1

NORMES DE REFERENCE

Emissions EMC

EN 61000-6-4	Emissions conducted at radiofrequency	Class A (Industrial devices)
EN 61000-6-4	Emissions irradiated at radiofrequency	Class A (Industrial devices)

Le produit a été conçu pour les environnements de type 1. L'utilisation du produit dans des environnements de type B peut entraîner des perturbations électromagnétiques inopportunes; dans ce cas, l'utilisateur devra adopter des solutions adéquates d'amélioration.






Immunité EMC

EN 61000-6-2	Immunity for industrial environments	
EN 61000-4-2	Electrostatic discharges	4kV by contact; 8 kV in air. Performance criterion 2.
EN 61000-4-6	Electromagnetic field at radiofrequency 0,15-80MHz	Test level 3. Performance criterion 1.
EN 61000-4-3	Electromagnetic field at radiofrequency 80-1000MHz	Test level 10V/m. Performance criterion 1.
EN 61000-4-4	Immunity to burst	LTest level 2kV/100 KHz. Performance criterion 2.
EN 61000-4-5	Immunity to surge	Test level: 2kV (Phase-ground); 1kV (Phase-phase). Performance criterion 2.

Sécurité

EN 61010-1	Safety requirements
------------	---------------------

COURBES DE DISSIPATION

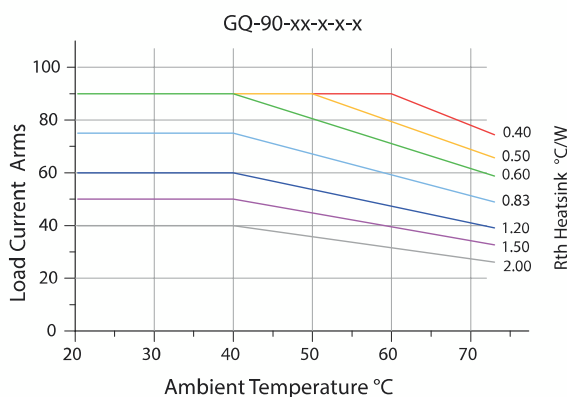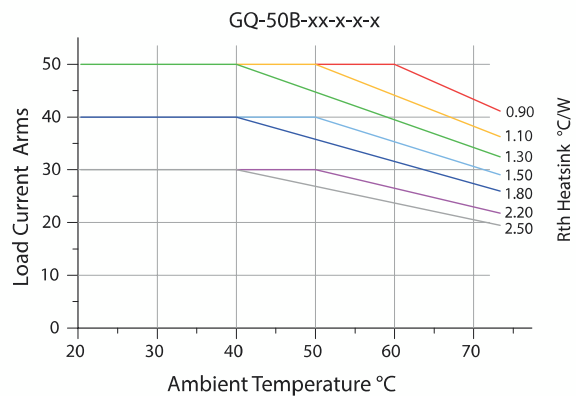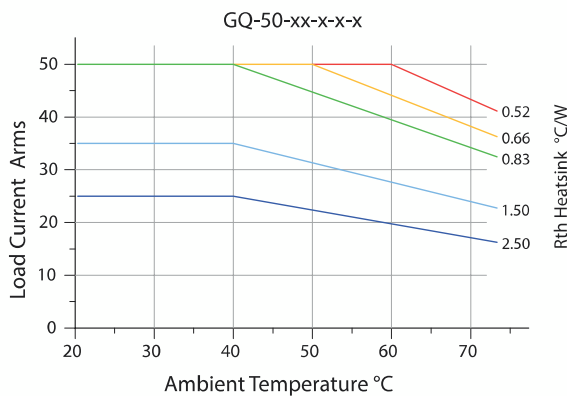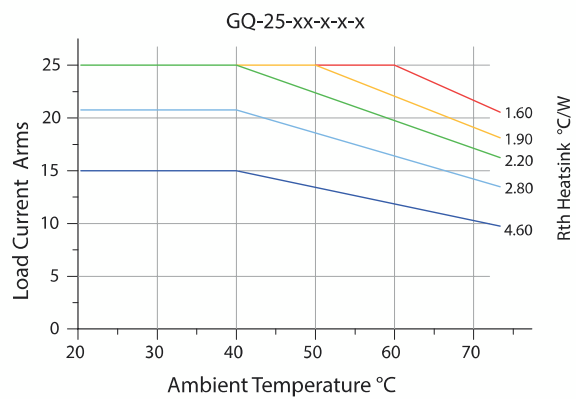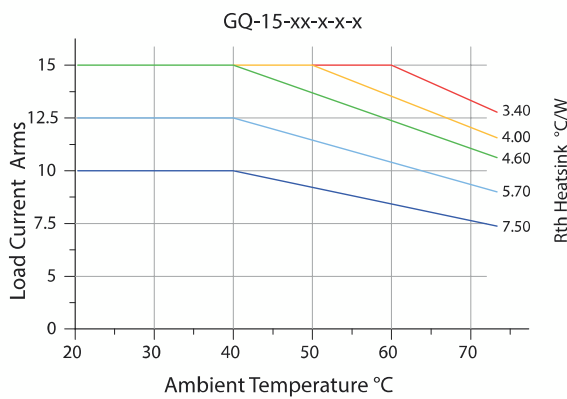

SIGLE DE COMMANDE

		GQ					
MODELE							
		GQ					
COURANT NOMINAL							
15ACArms		15					
25ACArms		25					
50ACArms		50					
50ACArms	(*)	50B					
90ACArms		90					
TENSION NOMINAL							
230VACrms		24					
480VACrms		48					
600VACrms	(**)	60					
				CONNECTEUR POUR SIGNAL DE COMMANDE			
				0 Sans connecteur			
				1 Connecteur à ressorts à 2 pôles (MORS1) inclus			
				2 Connecteur à ressorts à 4 pôles (MORS2) inclus			
				3 Connecteur à vis à 2 pôles (MORS3) inclus			
				4 Connecteur à vis à 2 pôles (MORS4) low profile inclus			
				PROTECTION SUR LA SURTENSION			
				0 Externe			
				1 Interne			
				TENSION DE COMMANDE			
				D 3...32Vc.c.			
				A 20...260Vac/Vcc			

(*) Version avec élevée courant de fusion (à épreuve de court-circuit, en utilisant interruptore magnetotermico spécifique)

(**) Uniquement disponible sur les versions GQ-XX-60-X-1-X (protection contre la surtension toujours présente)

Pour des informations sur la disponibilité des codes, veuillez contacter le personnel GEFRAN.

La **GEFRAN spa** se réserve le droit d'apporter toute modification, matérielle ou fonctionnelle, sans aucun préavis et à tout moment.

·AVERTISSEMENTS



ATTENTION: ce symbole indique un danger

Avant d'installer, de raccorder ou d'utiliser l'appareil, lire les instructions suivantes:

- Pour raccorder l'appareil, suivre scrupuleusement les indications du manuel.
- Effectuer les connexions en utilisant toujours des câbles adaptés aux calibres en tension et en courant indiqués dans les spécifications techniques
- Dans les utilisations susceptibles d'occasionner des dommages aux personnes, aux machines ou aux matériels, il est indispensable de prévoir des systèmes auxiliaires d'alarme. Il est recommandé de vérifier régulièrement que ce dispositif d'alarme fonctionne même pendant le fonctionnement normal de l'équipement.
- L'appareil NE DOIT PAS être utilisé dans des milieux dont l'atmosphère est dangereuse (inflammable ou explosive).
- Pendant son fonctionnement continu, le dissipateur peut atteindre une température de 100°C et demeure chaud même après sa mise hors tension, à cause de son inertie thermique ; ne pas le toucher et éviter tout contact avec les câbles électriques.
- Avant d'intervenir sur la partie de puissance, couper la tension d'alimentation du tableau.
- Ne pas ouvrir le cache lorsque le dispositif est sous tension!

Installation:

- Brancher correctement le dissipateur à la terre
- Les lignes d'alimentation doivent être séparées des lignes d'entrée et de sortie des appareils. Vérifier toujours que la tension d'alimentation correspond à celle qui est indiquée dans le sigle figurant sur l'étiquette de l'appareil.
- Protéger l'appareil contre la poussière, l'humidité, les gaz corrosifs, les sources de chaleur.
- Il est conseillé d'installer un ventilateur à l'intérieur du tableau électrique, à proximité du groupe des GQ, afin d'assurer le mouvement de l'air.

Maintenance

- Contrôler périodiquement l'état de fonctionnement des ventilateurs de refroidissement et nettoyer régulièrement les filtres à air de ventilation de l'installation;
- Les réparations doivent être exclusivement exécutées par un personnel spécialisé et convenablement formé. Mettre l'instrument hors tension avant d'accéder à ses composants intérieurs;
- Ne pas nettoyer le boîtier avec des solvants dérivés d'hydrocarbures (trichloréthylène, essence, etc.). L'emploi de ces solvants peut nuire à la stabilité mécanique de l'appareil. Pour nettoyer le boîtier plastique, utiliser un chiffon propre humecté d'alcool éthylique ou d'eau.

Assistance technique:

Gefran dispose d'un service après-vente. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une utilisation non conforme aux instructions du présent manuel.

CE	Conforme aux directives 2004/108/CE et 2006/95/CE et modifications ultérieures références aux normes: EN 60947-4-2 (Equipements basse tension - Contacteurs et démarreurs à semi-conducteurs c.a.)
UL	Le dispositif est conforme à la norme UL508 - File: E243386
CSA	Conformite C/CSA/US CoFC no 70047999

GEFRAN spa

GEFRAN

via Sebina, 74 - 25050 Provaglio d'Iseo (BS)

Tel. +39 030 9888.1 - fax +39 030 9839063 Internet: <http://www.gefran.com>

DTS_GQ_12-2015_FRA

PHOCEE COMPOSANTS AUTOMATISMES - MARSEILLE

Tel : 04 91 85 05 04 - Fax : 04 91 85 09 70 phoceeкомponents@wanadoo.fr