



# TOPULIGHT

## LED LIGHTING SOLUTIONS

# PROJECTEUR DE RUE A LEDS - EDR-1

### PROJECTEUR LED IP66 - DE 20/30/50/70W - 230V




**LUXEON**  
BY PHILIPS LUMILEDS

- IP66 - IK10
- Boîtier facile d'ouverture
- Installation et entretien faciles
- Aspect élégant
- Le luminaire atteint 115Lm/W
- En option : Couleur d'éclairage 5000K, câble L : 10m, télégestion, coloris RAL, Dimmable (1-10V et DALI)

Les avantages :



Caractéristiques / Références	EDR20W/4K	EDR30W/4K	ADR50W/4K	EDR70W/4K
Puissance (W)	<b>20W</b>	<b>30W</b>	<b>50W</b>	<b>70W</b>
Tension (V)	230V	230V	230V	230V
Température de couleur (K)	<b>4000 K</b>	<b>4000 K</b>	<b>4000K</b>	<b>4000K</b>
Couleur d'éclairage	Blanc neutre	Blanc neutre	Blanc neutre	Blanc neutre
Intensité lumineuse (Lumen)	<b>2300 Lm</b>	<b>3450 Lm</b>	<b>5750 Lm</b>	<b>8050 Lm</b>
Indice de rendu des couleurs (IRC)	≥80	≥80	≥80	≥80
Classification	Classe I ou II			
Dimmable (1-10V et DALI)	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Classe énergétique	A	A	A	A
Type de LED	PHILIPS LUXEON 3030	PHILIPS LUXEON 3030	PHILIPS LUXEON 3030	PHILIPS LUXEON 3030
Indice de protection (IP)	IP66	IP66	IP66	IP66
Résistance aux chocs (IK)	IK10	IK10	IK10	IK10
Température de fonctionnement	-40°C / 50°C	-40°C / 50°C	-40°C / 50°C	-40°C / 50°C
Driver	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
Dimensions	635 x 273 x 315 mm			
Fixation	Tube ø60mm	Tube ø60mm	Tube ø60mm	Tube ø60mm
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Durée de vie (Heure)	54000h (leds)	54000h (leds)	54000h (leds)	54000h (leds)
Durée de la garantie	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans

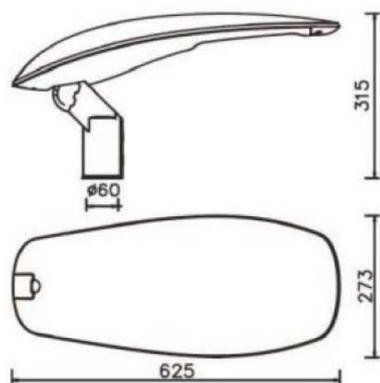

© - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.