



# TOPULIGHT

## LED LIGHTING SOLUTIONS

### PROJECTEUR DE RUE A LEDS - EDR-2

PROJECTEUR LED IP66 - DE 100/120/150W - 230V




**LUXEON**  
BY PHILIPS LUMILEDS

- IP66 - IK10
- Boîtier facile d'ouverture
- Installation et entretien faciles
- Aspect élégant
- Le luminaire atteint 115Lm/W
- En option : Couleur d'éclairage 5000K, câble L : 10m, télégestion, coloris RAL, Dimmable (1-10V et DALI)

Les avantages :



Caractéristiques / Références	EDR100W/4K	EDR120W/4K	EDR150W/4K
Puissance (W)	100W	120W	150W
Tension (V)	230V	230V	230V
Température de couleur (K)	4000 K	4000 K	4000K
Couleur d'éclairage	Blanc neutre	Blanc neutre	Blanc neutre
Intensité lumineuse (Lumen)	11500 Lm	13800 Lm	17250 Lm
Indice de rendu des couleurs (IRC)	≥80	≥80	≥80
Classification	Classe I ou II	Classe I ou II	Classe I ou II
Dimmable (1-10V et DALI)	Oui	Oui	Oui
Classe énergétique	A	A	A
Type de LED	PHILIPS LUXEON 3030	PHILIPS LUXEON 3030	PHILIPS LUXEON 3030
Indice de protection (IP)	IP66	IP66	IP66
Résistance aux chocs (IK)	IK10	IK10	IK10
Température de fonctionnement	-40°C / 50°C	-40°C / 50°C	-40°C / 50°C
Driver	Fourni	Fourni	Fourni
Dimensions	675 x 273 x 315 mm	675 x 273 x 315 mm	675 x 273 x 315 mm
Fixation	Tube ø60mm	Tube ø60mm	Tube ø60mm
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Durée de vie (Heure)	54000h (leds)	54000h (leds)	54000h (leds)
Durée de la garantie	5 ans	5 ans	5 ans

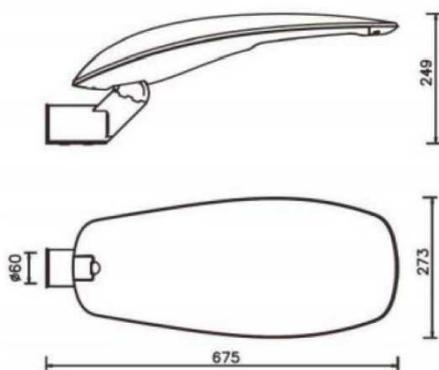

© - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.



Distributeur Exclusif  
France



**PHOCEE COMPOSANTS AUTOMATISMES**  
Le Phocéen - Parc d'activités des Faïenciers  
57 rue Gaston de Flotte - 13012 MARSEILLE  
Tel : 04 91 85 05 04 - Fax : 04 91 85 09 70  
phocee.composants@wanadoo.fr  
www.phocee.composants.com