

CONNECTEURS ETANCHES POUR LUMINAIRES



TOPULIGHT

LED LIGHTING SOLUTIONS

CEL3P

- Facilité de raccordement
- Faible encombrement
- Etanchéité IP68 pour extérieur
- 3 pôles droit, coudé, en L, en Y
- Bornier à vis interne
- Pour câbles 3G1.5 à 3G4




Caractéristiques techniques :

Tension de service	Jusqu'à 450V
Indice d'étanchéité	IP68
Indice de tenue en Pression	2 à 5 bar selon modèles
Matériau	Corps plastique / Joints Silicone / Inserts métalliques
Tenue en température	Corps -20 à +120°C
Sections admissibles	3G1.5mm ² à 3G4 mm ²
Normes	CE - EN IP68 50m 60mn

Référence	Nbre Pôles	Dimensions (mm)	Indice IP	Pression max
CEL3P/D *	3	Ø26.5 x 115	IP68	5 bar
CEL3P/DC	3	Ø33 x 82	IP68	5 bar
CEP3P/T *	3	33x116x92	IP68	2 bar
CEL3P/L	3	33x61x73	IP68	2 bar
CEL3P/Y	3	33x63x125	IP68	2 bar

* : Modèles en stock

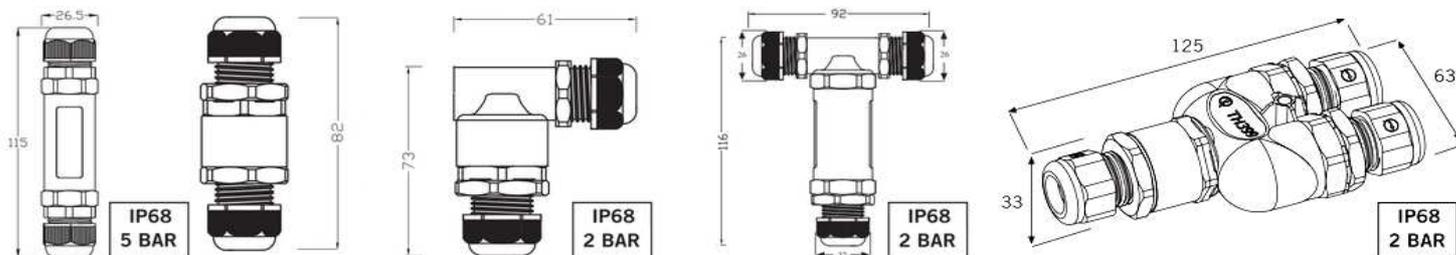

CEL3P/D*

CEL3P/DC

CEL3P/L

CEL3P/T*

CEL3P/Y

Importateur & Distributeur Exclusif France - Pour toute demande :



PHOCEE COMPOSANTS AUTOMATISMES

57 rue Gaston de Flotte 13012 MARSEILLE

Tel : 04 91 85 05 04 - Fax : 04 91 85 09 70

phoceeкомponents@wanadoo.fr