

Série CPF

COFFRETS À OUVERTURE DE
PORTE NON-DÉPORTÉE

Caractéristiques techniques

- :: Coffrets en acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301) d'épaisseurs 1.2-1.5mm (selon les modèles), finition brossée satinée.
- :: Charnières moulées en acier inoxydable.
- :: Joint en polyuréthane bi-composants.
- :: Fixation arrière par inserts aveugles M6.
- :: Plaque de fond en acier galvanisé d'épaisseur 2.5mm.
- :: **Disponible sur demande en acier inoxydable AISI 316L.**

CERTIFICATIONS:



IP66
EN60529



TYPE NEMA 4x, 4, 1, 12
Standard UL508A-UL50-UL50E
File E474135



	Modèle	Dimensions (mm)			Dimensions de la plaque de fond (mm)		Nombre d'inserts M6	Entraxe des inserts M6 (mm)		Dimensions utiles pour perçages de la porte (mm)	
		L	H	P	L1	H1		L1	H1	L	H
Porte simple 	Référence										
	CPF 454525	450	450	250	405	395	4	380	380	330	375
	CPF 456025	450	600	250	405	545	4	380	530	330	525
	CPF 507025	500	700	250	455	645	4	430	630	380	625
	CPF 606025	600	600	250	555	545	4	530	530	480	525
	CPF 607525	600	750	250	555	695	4	530	680	480	675
	CPF 608030	600	800	300	555	745	4	530	730	480	725
	CPF 609030	600	900	300	555	845	4	530	830	480	825
	CPF 6010030	600	1000	300	555	945	6	530	465	480	925
	CPF 6012030	600	1200	300	555	1145	6	530	565	480	1125
	CPF 6016030	600	1600	300	555	1545	6	530	765	480	1525
	CPF 808030	800	800	300	755	745	4	730	365	680	725
	CPF 809030	800	900	300	755	845	4	730	415	680	825
	CPF 8010030	800	1000	300	755	945	6	730	465	680	925
	CPF 8012030	800	1200	300	755	1145	6	730	565	680	1125
	CPF 8016030	800	1600	300	755	1545	6	730	765	680	1525


Référence EBW : Jeu d'équerres plates de fixation pour coffrets série EQM (voir page 32 « Accessoires pour boîtes et coffrets »).

Référence EBW25 : Jeu d'équerres H25 de fixation pour coffrets série EQM (voir page 32 « Accessoires pour boîtes et coffrets »).



:: Serrure en acier inoxydable à pan-
neton double de 3mm.

COFFRETS

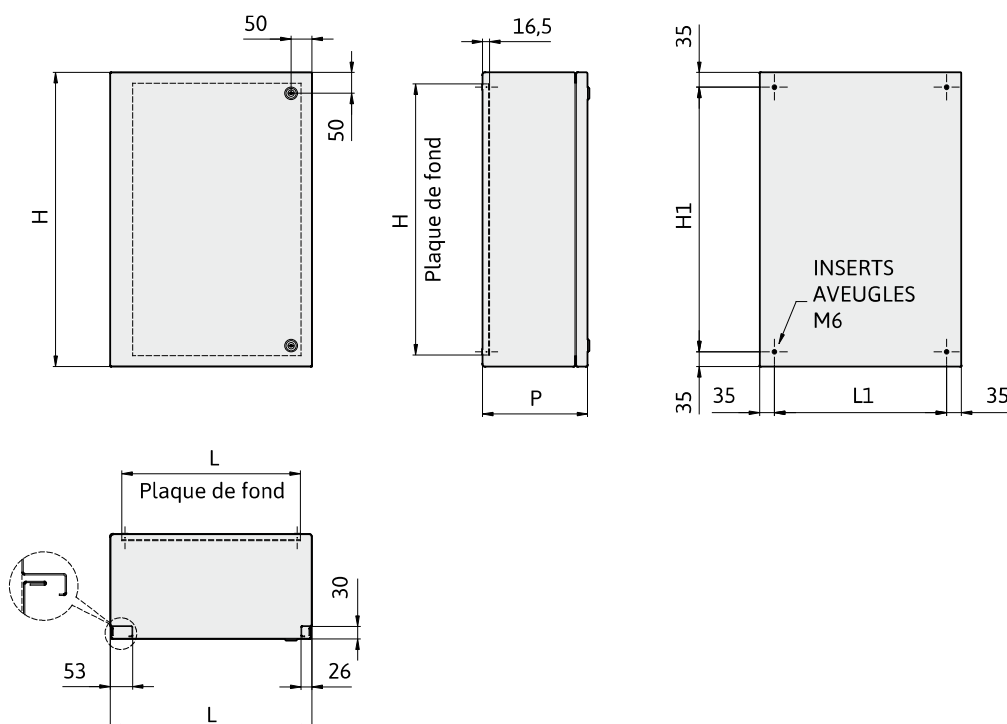

:: Portes pleines à ouverture dans la limite de la largeur du
coffret. Les portes en acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301)
et d'épaisseur 1.2-1.5mm (selon les modèles) s'ouvrent à
110°. Finition brossée satinée.