

. Série CPO


COFFRETS HORIZONTAUX À CLOISONS LATÉRALES AMOVIBLES.



. Caractéristiques techniques

- :: Coffrets en acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301) d'épaisseur 1.5mm, finition brossée satinée.
- :: Parois latérales amovibles à visser en acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301) et d'épaisseur 1.2-1.5mm (selon les modèles). Finition brossée satinée.
- :: Charnières moulées en acier inoxydable.
- :: Serrure en acier inoxydable à panneton double de 3mm.
- :: Joint en polyurethane bi-composants.
- :: Plaque de fond en acier galvanisé d'épaisseur 2.5mm.
- :: **Disponible sur demande en acier inoxydable AISI 316L.**
- :: **CERTIFICATIONS:**
 -  **IP66**
EN60529
 -  **TYPE NEMA 4x, 4, 1, 12**
Standard UL508A-UL50-UL50E
File E474135

	Modèle	Dimensions (mm)			Paroies latérales amovibles	Dimensions de la plaque de fond (mm)		Nombre d'inserts M6	Entraxe des inserts (mm)	
		L	H	P		L	H		L1	H1
Porte double 	Référence				Code					
	CPO 1206040	1200	600	400	WPF 64	1145	555	6	565	530
	CPO 1208040	1200	800	400	WPF 84	1145	755	6	565	730
	CPO 1206050	1200	600	500	WPF 65	1145	555	6	565	530
	CPO 1208050	1200	800	500	WPF 85	1145	755	6	565	730
	CPO 1606040	1600	600	400	WPF 64	1545	555	6	765	530
	CPO 1608040	1600	800	400	WPF 84	1545	755	6	765	730
	CPO 1606050	1600	600	500	WPF 65	1545	555	6	765	530
	CPO 1608050	1600	800	500	WPF 85	1545	745	6	765	730

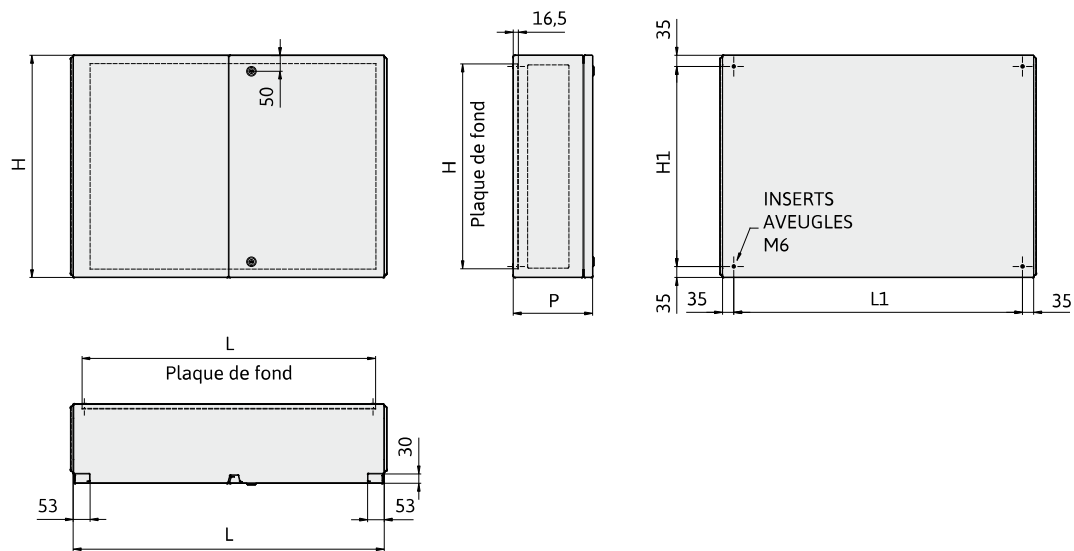

:: Portes pleines à ouverture dans la limite de la largeur du coffret. Les portes en acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301) et d'épaisseur 1.2-1.5mm (selon les modèles) s'ouvrent à 110°. Finition brossée satinée.