

PROJECTEURS MULTILED S IP65 HAUTE PUISSANCE



PRJP600N


- LEDS **PHILIPS** SMD
- Driver **MEAN WELL**
- Alimentation 230VAC - Driver IP67
- Faisceau 60°, modules inclinables
- Corps Aluminium IP65, driver externe
- Etrier de fixation réglable verrouillable
- Version 600W (2x300W)



Caractéristiques techniques :

Tension de service	AC100-250VAC 50/60HZ
Couleur / IRC	Blanc Neutre 4000°K / IRC=80 (3000 ou 6000°K sur demande)
Angle	Symétrique 60°, modules réglables individuellement
Matériau / IP	Corps Aluminium / PMMA IP65 - Driver externe IP67
Durée de vie	50000hrs - Garantie 2 ans
Montage	Etrier de fixation réglable et verrouillable
Certifications	

Référence	Puissance (W)	Dimensions (mm)	LED S	Flux (lm)	Poids (Kg)
PRJP600N	600	495x420x155	2x96 PHILIPS SMD	60000	13,0

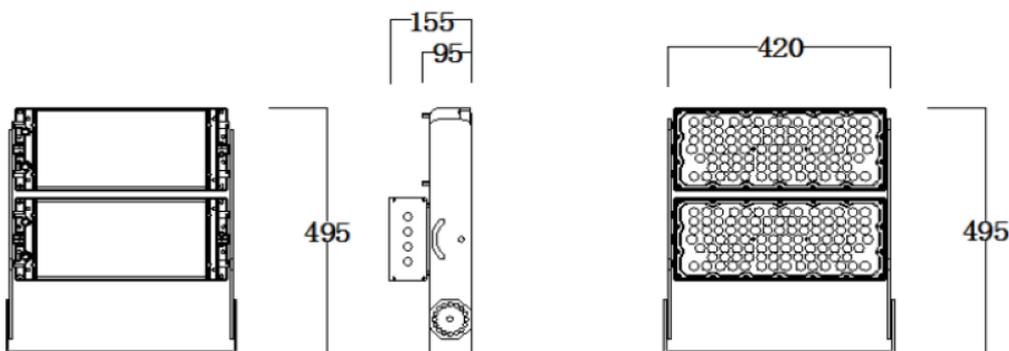

Importateur & Distributeur Exclusif France - Pour toute demande :



SYSTEMES D'ECLAIRAGES INDUSTRIELS A LED S

PHOCEE COMPOSANTS AUTOMATISMES
57 rue Gaston de Flotte 13012 MARSEILLE



Projecteurs Interieur Extérieur Spots Portable Street Tubes Réglettes Dalles

Tel : 04 91 85 05 04

Fax : 04 91 85 09 70

www.phocee-composants.fr

phocee-composants@wanadoo.fr