

## Barre lumineuse à LED



**Blanc 6000°K**

**IP65**

CWA-3S-CD

CWA-6S-CD

CWA-9S-CD



## Remplacement de tube fluorescents

Le luminaire compact et fin permet de remplacer des luminaires fluorescents alimentés en 24VDC. L'indice de protection élevé IP65 le destine à la plupart des environnements


### Spécifications

| Modèle                 | CWA3S-24-CD               | CWA6S-24-CD | CWA9S-24-CD |
|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| Couleur                | Blanc                     |             |             |
| T° couleur             | 6500K                     |             |             |
| Eclairement (1m/24VDC) | 440 lx                    | 800 lx      | 990 lx      |
| Flux lumineux          | 350 lm                    | 700 lm      | 1050 lm     |
| Alimentation           | 24VDC $\pm 10\%$          |             |             |
| Courant                | 180mA                     | 360mA       | 540mA       |
| Consommation           | 6W                        | 12W         | 18W         |
| T° de fonctionnement   | -30°C - +60°C             |             |             |
| Humidité               | <90%RH sans condensation  |             |             |
| Matériaux              | Polycarbonate, Silicone   |             |             |
| Longueur de câble      | 3 mètres                  |             |             |
| Utilisation            | Interieur                 |             |             |
| Indice de protection   | IP65 (hors câble)         |             |             |
| Résistance d'isolation | 500VDC >5Mohms            |             |             |
| Tension d'isolement    | 500VAC pendant 1mn        |             |             |
| Tenue aux vibrations   | 30Hz 19.6m/s <sup>2</sup> |             |             |
| Poids env.             | 215g                      | 385g        | 540g        |

### Références


|                 |  |                    |                     |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|
| <b>CWA</b>      |  | <b>S - 24 - CD</b> |                     |
| <b>Modèle</b>   |  |                    | <b>Couleur</b>      |
| <b>Longueur</b> |  |                    | <b>CD : Blanc</b>   |
| 3 : 300mm       |  |                    | <b>Alimentation</b> |
| 6 : 600mm       |  |                    | 24 : 24VDC          |
| 9 : 900mm       |  |                    | <b>Raccordement</b> |
|                 |  |                    | S : Câble latéral   |

Livré avec 2 supports de montage à vis  
& 2 supports de maintien en INOX

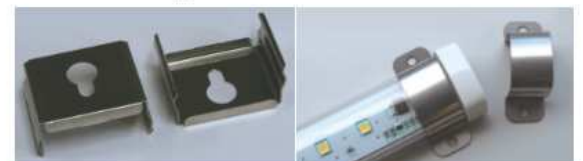

### Dimensions

(mm)

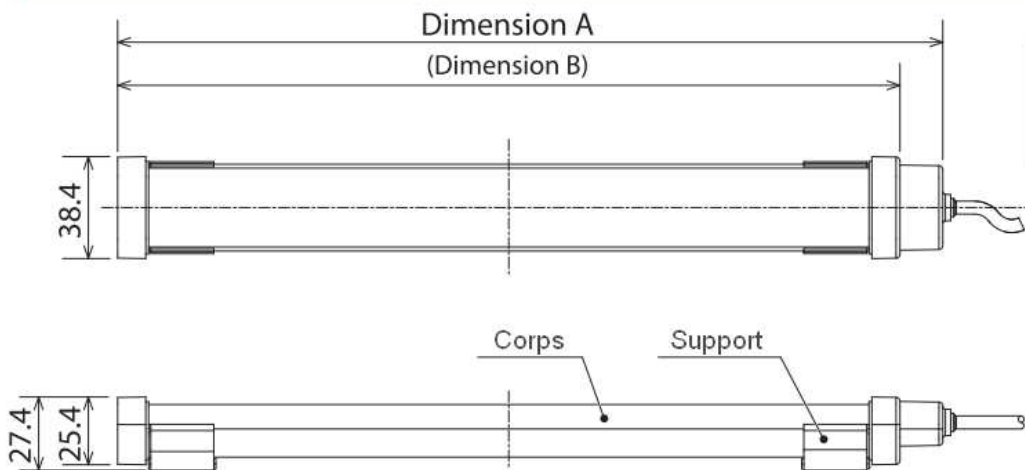

| Modele | A     | B   |
|--------|-------|-----|
| CLA3S  | 315.5 | 300 |
| CLA6S  | 621.0 | 600 |
| CLA9S  | 916.5 | 900 |

Rose : + 24VDC

Bleu : - 0V