

DALLE LUMINEUSE A LEDS

AVEC PURIFICATEUR D'AIR HEPA13 + UV-C

DP6060-UVH




ECLAIRAGE & DESINFECTION



Elimine les bactéries, virus, allergènes, pollens, gaz, polluants, fumées, mauvaises odeurs...



La solution innovante qui allie un éclairage à leds performant, économe et durable à un système de traitement qui assainit, désinfecte et purifie l'air dans les bureaux, salles de réunion, ERP... avec un montage simple, encastré dans les faux-plafonds ou en saillie.

- ✓  Eclairage à leds (CCT 3000/4000/5000°K 3600lm 36W)
- ✓  Filtre Haute Efficacité HEPA 13 (débit d'air max. 50m³/h)
- ✓  Neutralisation aux Ultraviolets type C (2x10W, λ 254nm)
- ✓  Dimensions standard 600x600mm (encastré ou saillie)
- ✓  Télécommande sans fil murale (éclairage CCT & filtration)

Développé pour le marché Français, ce luminaire de plafond compact et discret combinant **éclairage & désinfection de l'air** destiné aux bureaux, salles de réunions, espaces professionnels, collectivités, cabinets médicaux, restaurants, maisons de retraite ou à tout autre espace recevant du public (ERP), offre **un éclairage efficace** (au choix chaud, neutre ou froid) et **un air sain**, débarrassé de toutes substances néfastes. Nécessitant une alimentation 230VAC classique, aucune modification du circuit électrique n'est requise, en neuf comme en remplacement de luminaires existants.



TOPULIGHT
LED LIGHTING SOLUTIONS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Général

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Alimentation | 200-265VAC, 50/60Hz |
| Dimensions d'encastrement | 597x597x35mm |
| Dimensions hors-tout | 620x620x95mm |
| Matériau | Cadre aluminium |
| Montage | Encastré ou saillie (kit en option) |
| Indice de protection | IP20 |
| Poids | 5.5kg env. |
| Niveau sonore | <50dBA |
| Température de fonctionnement | -20°C à +45°C |

Eclairage

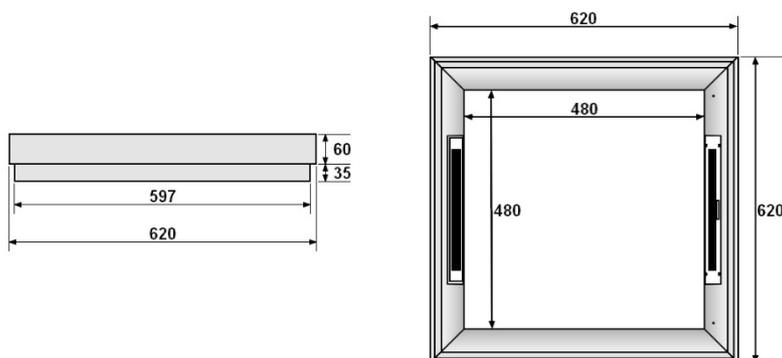
| | |
|---------------------|---------------------------|
| Puissance | 36W |
| Puissance lumineuse | 3600lm |
| Type de lumière | LED, CCT 3000/4000/6000°K |
| Dimmable | Non |
| Angle de diffusion | 120° |
| IRC | >80 |
| UGR | <19 |
| Durée de vie (>80%) | 35000h |
| Garantie | 2 ans |

Traitement de l'air

| | |
|------------------------------|---|
| Filtration | Filtre HEPA 13 |
| Débit de ventilation | 50 m3/h env. |
| Neutralisation | LED UV-C, 2x10W |
| Longueur d'onde UV-C | 254nm |
| Efficacité de neutralisation | Virus, bactéries, pollens, gaz, fumées, odeurs... |
| Option (nous consulter) | Générateur d'ozone intégré |

Divers

| | |
|---------------------------|---|
| Gestion M/A | Télécommande sans fils 433MHz |
| Installation télécommande | Montage mural |
| Fonctions | 2 voies (Eclairage & Traitement de l'air) |
| Alimentation télécommande | Pile Lithium |
| Consommation totale | 65W max. |



Informations & Contact

PHOCEE COMPOSANTS AUTOMATISMES
57, rue Gaston de Flotte 13012 MARSEILLE
Tel : 04 91 85 05 04 – phoceedcomposants@wanadoo.fr

