



Série CPL

ARMOIRES COMPACTES AVEC
PORTES LEXAN ET CONTRE-PORTES.


Caractéristiques techniques

- :: Armoires en acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301), d'épaisseur 1.5mm, finition brossée satinée.
- :: Ouverture des portes : 110°, réversibles, en acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301), d'épaisseur 1.5mm, finition brossée satinée. Avec cadre de renfort en acier galvanisé perforé au pas de 25mm.
- :: Contre-portes à ouverture à 110°, en acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301), finition brossée satinée.
- :: Parois arrières vissées démontables, d'épaisseur 1.5mm en acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301), finition brossée satinée.
- :: Plaques passe-câbles disponibles en deux versions : CFP (plate) et CFG (guillotine). Merci de bien vouloir spécifier lors de votre commande (voir accessoires en page 78).
- :: Verrouillage en 4 points, serrure encastrée avec poignée en polyamide.
- :: Charnières en acier inoxydable moulé.
- :: Joint en polyurethane bi-composants.
- :: Plaque de fond en acier galvanisé d'épaisseur 2.5mm réglable en profondeur. Accès facile et montage par l'avant.
- :: Anneaux de levage robustes en acier galvanisé .
- :: **Disponibles sur demande en acier inoxydable AISI 316L.**

H1800

	Modèle	Dimensions de l'armoire (mm)			Contreporte (mm)			Plaque de fond (mm)		Hauteur plinthe		Dimensions utiles du Lexan (mm)	
		Référence	L	H	P	Référence	L	H	L	H	Référence	Référence	L
Porte simple 	CPL 6184	600	1800	400	CKC 618	470	1720	485	1720	ZC 61	ZC 62	375	1600
	CPL 6185	600	1800	500	CKC 618	470	1720	485	1720	ZC 61	ZC 62	375	1600
	CPL 8184	800	1800	400	CKC 818	670	1720	685	1720	ZC 81	ZC 82	575	1600
	CPL 8185	800	1800	500	CKC 818	670	1720	685	1720	ZC 81	ZC 82	575	1600
	CPL 10184	1000	1800	400	CKC 1018	870	1720	885	1720	ZC 101	ZC 102	775	1600
	CPL 10185	1000	1800	500	CKC 1018	870	1720	885	1720	ZC 101	ZC 102	775	1600

Plaque de fond incluse.
Accessoires pour armoires en page 77.

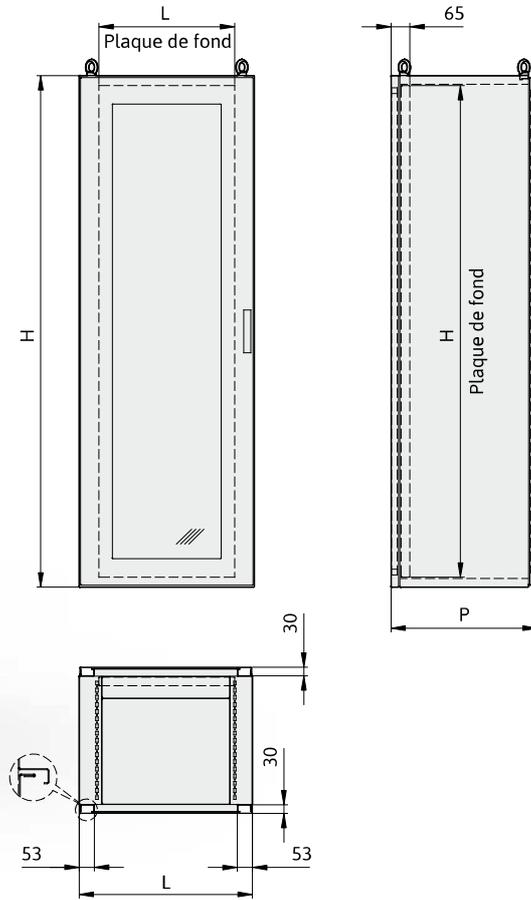

CERTIFICATIONS:

IP66
EN60529

TYPE NEMA 4x, 4, 1, 12
Standard UL508A-UL50-UL50E
File E474135

ARMOIRES
COMPACTES

H2000

	Modèle	Dimensions de l'armoire (mm)			Contreporte (mm)			Plaque de fond (mm)		Hauteur plinthe		Dimensions utiles du Lexan (mm)	
		Référence	L	H	P	Référence	L	H	L	H	Référence	Référence	L
Porte simple 	CPL 6204	600	2000	400	CKC 620	470	1920	485	1920	ZC 61	ZC 62	375	1800
	CPL 6205	600	2000	500	CKC 620	470	1920	485	1920	ZC 61	ZC 62	375	1800
	CPL 8204	800	2000	400	CKC 820	670	1920	685	1920	ZC 81	ZC 82	575	1800
	CPL 8205	800	2000	500	CKC 820	670	1920	685	1920	ZC 81	ZC 82	575	1800
	CPL 10204	1000	2000	400	CKC 1020	870	1920	885	1920	ZC 101	ZC 102	775	1800
	CPL 10205	1000	2000	500	CKC 1020	870	1920	885	1920	ZC 101	ZC 102	775	1800

Plaque de fond incluse.
Accessoires pour armoires en page 77.